

# OLIMPUS 2 XL

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA PER TAGLI DA 0° A 45° A DESTRA  
SEMI-AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 45° RIGHT



## Standard

- Rotazione lama tramite inverter
- Spazzola motorizzata
- Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
- Morsa di chiusura materiale motorizzata
- Lama inclinata di 5° per favorire il taglio di profilati
- Visualizzazione angolo di taglio con autocentraggio sul pezzo alla chiusura morsa
- QEL - Quadro elettrico leggibile
- SD - Stress detector
- TI - Tenditore idraulico
- VDA - Visualizzazione velocità discesa arco
- SENS - Sensore rotazione lama
- Piano aggiuntivo in lato carico
- Posizionatore angolo di taglio semiautomatico




- Blade rotation by inverter
- Blade cleaning motorized brush
- Gear box (efficiency 95%)
- Motorized workpiece clamping vice
- Blade inclined 5° to facilitate profiles cutting
- Cutting angle display with workpiece self-centring during vice closing
- QEL - Console control panel
- SD - Stress detector
- TI - Hydraulic stretcher
- VDA - Head drop speed visualization
- SENS - Blade rotation sensor
- Loading side additional support
- Semi-automatic cutting angle positioner

## Optional

- ST - LX - RTR - RTR XL - RRTR - RRTR XL
- TP - GTP OL2/3 - M2G XL - SHO - NB1 BOX - NB2 BOX - TO - PUSO XL

## Dotazioni accessorie Accessory equipments

RFOL2 XL

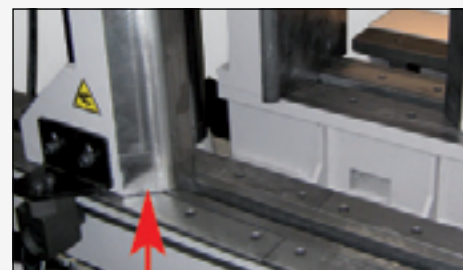

Riscontro per impostazione dell'angolo di taglio in lato carico (45° a sinistra).  
Stop for the set up of the cutting angle on the loading side (45° left).



Quadro comandi con pannello touch screen.  
Control panel with touch screen.



Tenditore idraulico e sensore rotazione lama.  
Hydraulic stretcher and blade rotation sensor.

mm	Ø	axb	axb	axb
0°	510	460	450x1030	460x600
45°→	440	430	-	450x430
SHO 0°	540	500	450x1030	-
SHO→45°	530	480	-	450x430

35 YEARS EXPERIENCE  
**PLUS**

