


PLUTON AIR

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA PER TAGLI A 0° DI PANNELLI COIBENTATI E GRIGLIATI
 SEMIAUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTTING AT 0° OF INSULATED BOARDS AND WIRE NETTINGS



STANDARD

- ◆ VHZ - Rotazione lama tramite inverter
- ◆ Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
- ◆ Carter arco incernierato
- ◆ Lama inclinata di 3° rispetto al piano
- ◆ NB1 BOX - Nebulizzatore ad un ugello
- ◆ RPM1 - Regolazione pressione morsa
- ◆ DTI - Dispositivo per taglio interrotto



- ◆ VHZ - Blade rotation by inverter
- ◆ Gear box (efficiency 95%)
- ◆ Hinged head guard
- ◆ Blade inclined 3° to the surface
- ◆ NB1 BOX - One-nozzle sprayer
- ◆ RPM1 - Vice pressure adjustment
- ◆ DTI - Device for interrupted cut

OPTIONAL

LX - PIAP - RPP - SENS+SD - NB2 BOX - QEL SMART ACP

DOTAZIONI ACCESSORIE

ACCESSORY EQUIPMENTS
 FM...RSPL - RFPL2 - RFPL2 PVC



axb mm


0°

250x1250



Cilindri pneumatici verticali per il bloccaggio del pezzo.

Vertical pneumatic cylinders for workpiece locking.

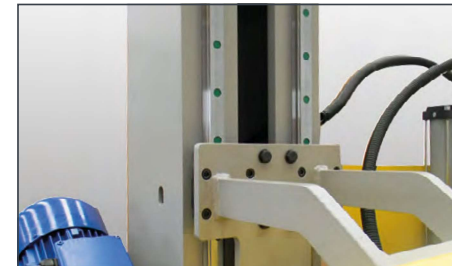

Discesa arco su colonna a doppia guida lineare.

Head drop on column, double linear guide.



Fincorsa di taglio regolabile e fincorsa alzata lama regolabile.

Adjustable cutting and head lift limit switches.

MOTOR



5600x34x1,1
mm

MOTOR



40±160
m/min

MOTOR



3.0
kW

OIL




0,36
kW



1400
Kg



1,2x2,8x1,9
m x axbxc



890±10
mm



FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.
FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.