


SOLAR

SEGATRICE A NASTRO SEMIAUTOMATICA VERTICALE PER TAGLI DA 0° A 60° A SINISTRA E DA 0° A 60° A DESTRA
 SEMIAUTOMATIC VERTICAL BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° LEFT AND FROM 0° TO 60° RIGHT



STANDARD

- ◆ VHZ - Rotazione lama tramite inverter
- ◆ Fermi di battuta a -60° e +60°
- ◆ Pannello comandi touch screen con contapezzi e visualizzazione velocità avanzamento arco
- ◆ Lama inclinata di 4,5° rispetto al piano
- ◆ Posizionamento automatico dell'arco a gradi tramite pannello touch screen
- ◆ SENS+SD - Sensore rotazione lama + Stress detector
- ◆ VAT - Visualizzazione angolo di taglio




- ◆ VHZ - Blade rotation by inverter
- ◆ Stops at -60° and +60°
- ◆ Touch screen control panel with piece-counter and head approach speed visualisation
- ◆ Blade inclined 4,5° to the surface
- ◆ Automatic head degrees positioning by touch screen control panel
- ◆ SENS+SD - Blade rotation sensor + Stress detector
- ◆ VAT - Cutting angle degrees display



Faretto per illuminazione piano di taglio.

Lamp lighting the cutting zone.

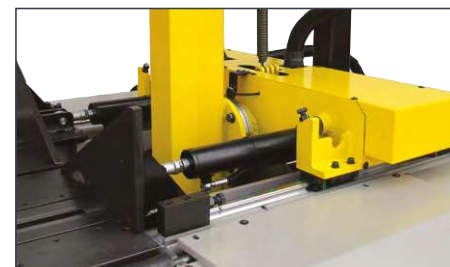

Movimentazione carro su guide lineari.

Carriage moving on linear guides.



	Ø mm	axb mm	axb mm
0°	460	460	560x460
45° →	356	356	356x460
60° →	205	205	205x460
← 45°	385	385	385x460
← 60°	254	254	254x460

OPTIONAL

OPTIONAL

DMS - LX - NB1 BOX - RPM1 - DMS+RPM2 - TI - RTR/IS
 RTR/US - GTP S - ACP - QEL S - MT-A - MT-AD -
 PS 4.0 ready

DOTAZIONI ACCESSORIE

ACCESSORY EQUIPMENTS

C4 - RFP1S - RFP2S - FM...RSP - FM...RSP DD



Pannello comandi touch screen con contapezzi e visualizzazione velocità avanzamento arco.

Touch screen control panel with piece-counter and head approach speed visualisation.

MOTOR



4950x34x1,1
mm

MOTOR



16=120
m/min

MOTOR



4,0
kW

H2O



0,08
kW

OIL



1,1
kW



1480
Kg



2,0x2,7x2,5
m x a x b x c



1065±10
mm



FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.
FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.